# 取扱説明書

# XRB1055X

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

> 安全に関する警告:『上向き・垂直取付限定』
> 当製品はアッパーライト仕様です。逆さ付けや、器具が垂直姿勢を保てないような壁面での取付は行わないで下さい。
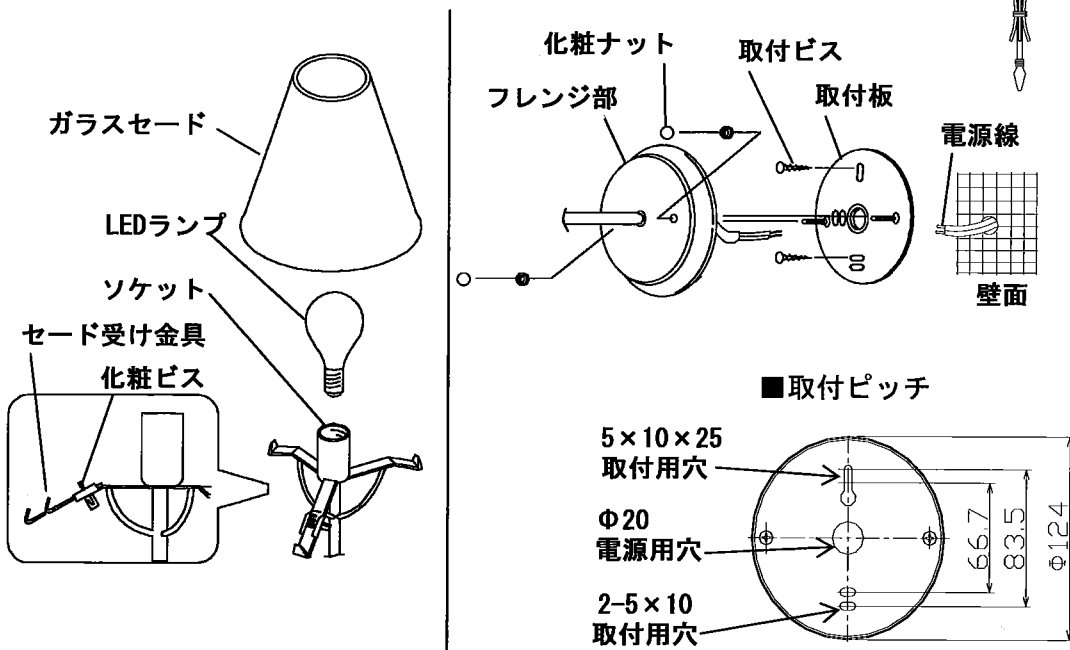
[ご注意]
当製品のガラスは製造を一点一点手作りで行っているため、模様・寸法などが微妙に異なってきます。このため本体とガラスを組み合わせて梱包しております。施工される際には取り違いのないようにご注意下さい。

◆取付方法

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けて下さい。

> ⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

> ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, **本体フレンジ部**に付いている**化粧ナット**を外し、**本体**と**取付板**を分離して下さい。

4, **取付板**を壁面に付属の**取付ビス**２本で固定してください。

> ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

5, 器具本体からの**リード線**と壁面からの**電源線**を**フレンジ**内にて結線してください。

> ⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6, **取付板**に本体**フレンジ部**を被せ、**化粧ナット**にて本体を固定して下さい。

> ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

7, **ソケット**に**LEDランプ**を取り付けて下さい。

> ⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
>
> ⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

8, ガラスセードの取付方法

①**セード受け金具**の**化粧ビス**（一点）を緩めて下さい。
②アームをスライドさせ、**ガラスセード**をセットして下さい。
③**ガラスセード**に当たるまでアームをスライドさせ、**化粧ビス**にてしっかりと締め付け固定して下さい。

> ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

◆適合LEDランプ（球付）・定格

| ランプ型番 | 定格電圧 | 周波数 | 入力電流 | 消費電力 | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD-427L | AC/100V | 50/60Hz | 90mA | 5W | E17 |

> ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
> 火災・器具の故障の原因となります。
> ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
> 感電の原因となります。

XRB1055X-T

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について　⚠ 注意　　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。